



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะละหะลอ
เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแบปะ-บ้านปือเล้ง โดยวิธีพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะละหะลอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแบปะ-บ้านปือเล้ง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ต.ตะละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน ๑ โครงการ จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ :** จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแบปะ-บ้านปือเล้ง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ต.ตะละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะละหะลอ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :** ๒,๔๔๘,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :** ก่อสร้างถนนคสล. สายจาแบปะ-บ้านปือเล้ง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ต.ตะละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ :** ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๔๔๘,๐๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง :**

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ๒ หน้า

๕.๒ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ป.ร.๕

๕.๓ บันทึกข้อความ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :**

๖.๑ นายมนูญ บุญทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยากรี เจะเม๊ะ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นายอาซาฮา สะมะแอ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายมะฮิยะ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะละหะลอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

ที่ ยล ๗๓๙๐๒/

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแปปะ-บ้านบือเล็ง
ม.๑ และ ม.๒ ต.ตะโละพะลอ อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ ที่ ๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแปปะ-บ้านบือเล็ง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ต.ตะโละพะลอ อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแปปะ-บ้านบือเล็ง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ต.ตะโละพะลอ อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามรายงานโครงการฯ แล้วนั้น

๓. ข้อกฎหมาย

ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแปปะ-บ้านบือเล็ง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ต.ตะโละพะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๒,๔๔๘,๐๐๐.-บาท (เงินสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๔๔๘,๐๐๐.-บาท กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามในเอกสารที่นำเสนอต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยากี เจ๊ะเม๊ะ)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาซาฮา สะมะแอ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พิจารณาแล้ว

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

(นายมะฮะมะมะ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร. 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ข้อสายทาง จาแบปะ-บ้านปือเล็ง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 750.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม.

ประมาณการโดย นายมนูญ บุญติก

ประมาณการ วันที่ 20 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และ งานดิน	1,708,395.48	1.3784	2,354,852.33	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5.00%			117,742.62	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,475,594.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,448,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)	(เฉลี่ยตารางเมตรละ		816.00	บาท)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญติก)

ลงชื่อ.....ปลัด อบต. ตะโละพะลอ

(นางสาวสุมาลี ขาญแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

อนุมัติ

(นายยาก็ เจ๊ะเม๊ะ)

ลงชื่อ.....

(นายมะไซ๊ะ มะเต๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นออาซาสา สะมะแอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ


ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ชื่อสายทาง	จาเบปะ - บ้านปือเล้ง		ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลตะโกละหลอ			แบบเลขที่				
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว	750.00	ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		3,000.00	ตารางเมตร	วันที่	20-มี.ค.-58



ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)			หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ/หน่วย	ค่าแรงงาน/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม				-	
2	งานดินตัด	ลบ.ม				-	
3	งานปรับเกรดแต่งและบดอัดกันทางเดิน	ตร.ม	3,750.00		4.58	17,186.25	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม		146.27		-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	450.00	113.55	126.00	107,798.85	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	150.00	522.35	64.00	87,952.79	
7	งานท่อ						
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	-		-	
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน				-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-		-	
8	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม	450.00	2,682.24	306.00	1,344,708.00	
9	งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงลวดเชื่อมØ4 มม #0.20x0.20ม	ตร.ม	3,000.00	32.13		96,404.60	
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.		25.76		-	
10	ไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม	112.50	351.40	105.00	51,345.00	
11	งานเครื่องมือจรรยา						
	- แบบ บ. - 25	ชิ้น				-	
	- แบบ น. - 25	ชิ้น				-	
	- แบบ บ. - 1	ชิ้น				-	
	งานเบ้าสี่เหลี่ยม						
	- ท่อ พี.วี.ซี. Ø 3/4"	ท่อน				-	
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น				-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	300.00	10.00		3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน					1,708,395.48	
	งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา						
	- ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00		3,000.00	

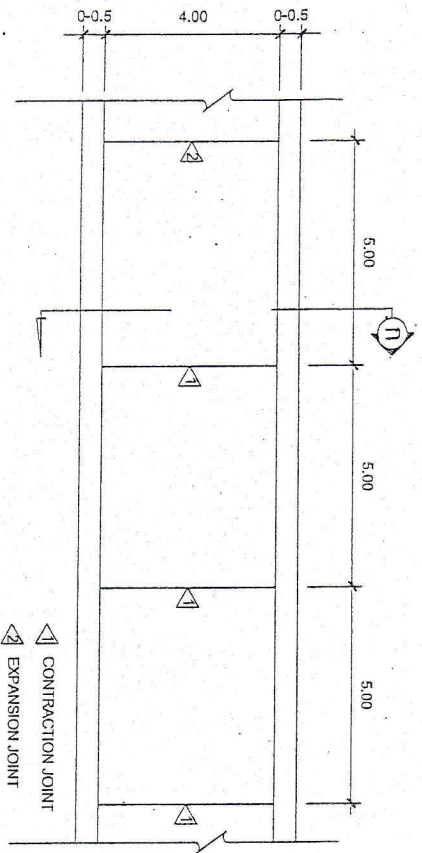

แปลนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

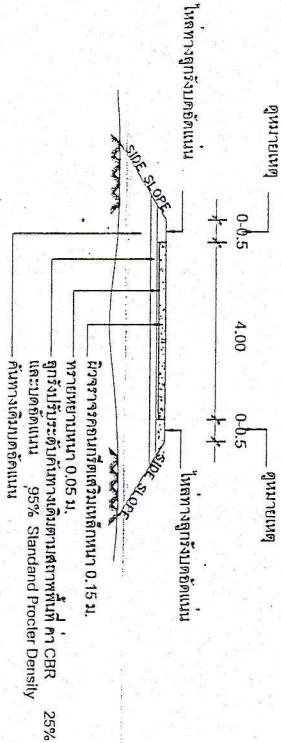


รูปตัด ก

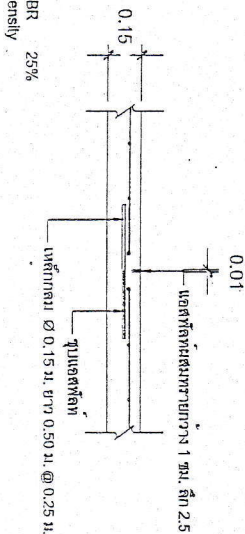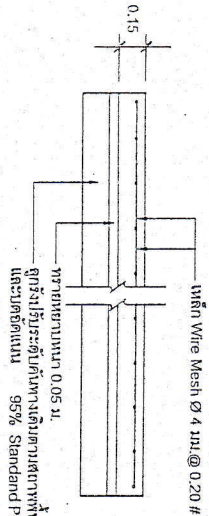

แบบขยายรูปตัดแสดงการเสริมเหล็ก

CONTRACTION JOINT

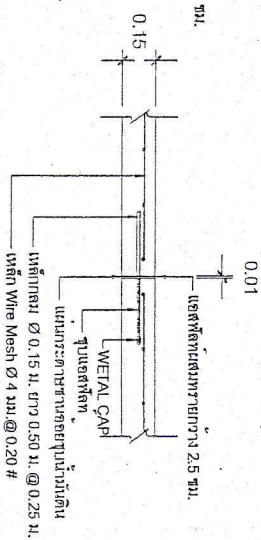

แบบขยาย EXPANSION JOINT

ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุ

1. ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์เกรดสูงและมีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 150-15
2. ทราย
2.1 ต้องเป็นทรายที่สะอาดหรือทรายที่ผ่านการกรองที่มีขนาดไม่เกิน 0.075 มม. และมีความชื้นน้อยกว่า 5%
2.2 ทรายที่สะอาดมีความชื้นไม่เกิน 5% ไม่ควรใช้ทรายที่ผ่านการกรองที่มีขนาดไม่เกิน 0.075 มม.
3. น้ำ
น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำจืดสะอาด ปราศจากน้ำมัน เกลือ กรด ด่าง หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นใด
4. คอนกรีต
คอนกรีตที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 39-15
5. เหล็กเสริม
เหล็กเสริมที่ใช้จะต้องเป็นเหล็กเสริมเกรดสูงที่มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM A 615-15
6. การผสมคอนกรีต
การผสมคอนกรีตจะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 94-15
7. ไม้ค้ำยัน
ไม้ค้ำยันที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM F 959-15
8. ความหนาของเหล็กเสริม
ความหนาของเหล็กเสริมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM A 615-15
9. EXPANSION JOINT
EXPANSION JOINT จะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 937-15

หมายเหตุ

1. หากผู้รับเหมาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ กรุณาติดต่อวิศวกรโครงการ
2. การก่อสร้างจะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 94-15
3. การตรวจสอบคุณภาพจะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 94-15
4. การตรวจสอบคุณภาพจะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 94-15
5. การตรวจสอบคุณภาพจะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 94-15
6. การตรวจสอบคุณภาพจะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 94-15
7. การตรวจสอบคุณภาพจะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 94-15
8. การตรวจสอบคุณภาพจะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 94-15
9. การตรวจสอบคุณภาพจะต้องทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มาตรฐาน ASTM C 94-15

 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา	แบบ	แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตรวจ	(นายอาคม เหมบุปผะ)	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ	วัน/เดือน/ปี	11/10/55		
	เขียนแบบ	นางสาวจุฑาทิพย์ ลัญจกรวิน				แบบเลขที่	2/2556		
	วิศวกร	นายอานนท์ ทองสว่าง				แผ่นที่	02/05		
	สำรวจ	นายวิเชียร เทพบุญ						จำนวน	05 แผ่น
		นายมนตรี คลังนิตติ							
	นางสาวจุฑาทิพย์ ลัญจกรวิน	เห็นชอบ	(นายอาแว สุหาดา)						